

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA


(L.R.1 DEL 11.1.2017)



REGIONE BASILICATA



Unione Europea
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

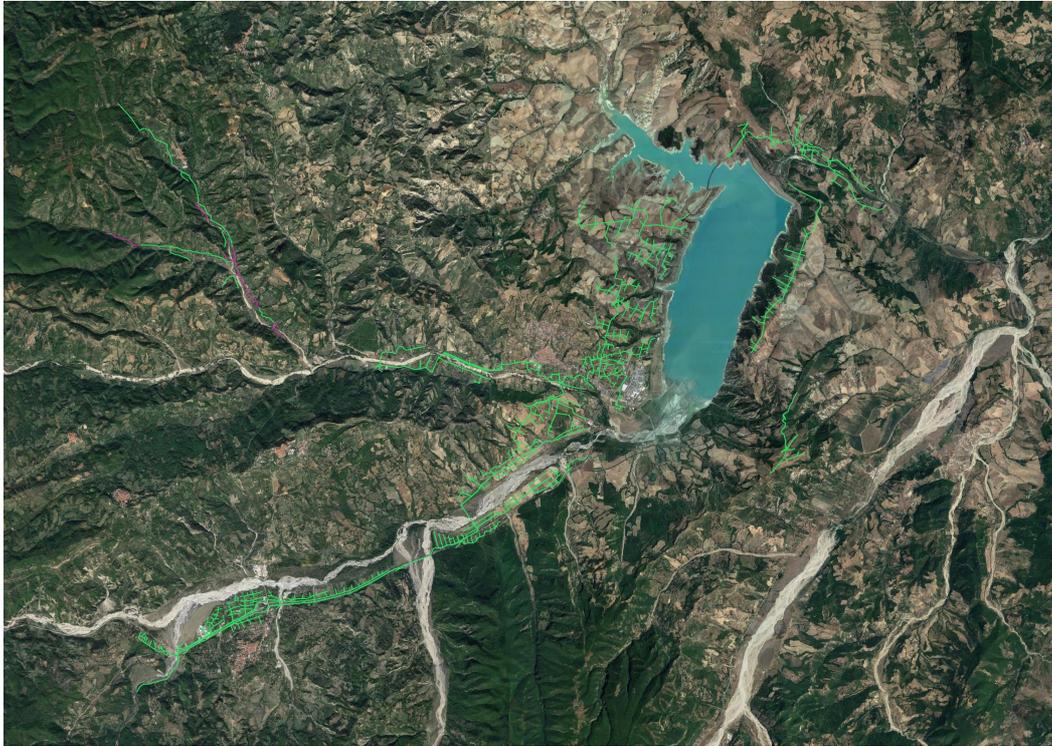

- SCHEMA SINNI -

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DELLE RETI IRRIGUE
E DELLA VASCA DI ACCUMULO "FRIDA" NEL COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)

NOVEMBRE 2023		STIMA COSTI DELLA SICUREZZA - FRANCAVILLA			
Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	
		redatto da Ing. Vito CHICO Geom. Carlo CARRETTA p.a. Lucio PICCENNA	   	Il responsabile del Procedimento Ing. Vito CHICO	
ELABORATO					
Tav.5					

Francavilla in Sinni
Provincia di Matera

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Schema Sinni - Progetto per l'adeguamento migliorativo delle reti irrigue e della vasca di accumulo "Frida" nel Comune di Francavilla in Sinni (PZ).

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica della Basilicata - MATERA

Matera, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/psco		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 S.01.014.02	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Nolo per i primi 6° mesi per profondità fino a m 4 per un'altezza media di 3,50 ml		150,00	2,00	2,00	600,00		
	SOMMANO mq					600,00	23,530	14'118,00
2 / 2 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ... fabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. a stima		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	6,350	952,50
3 / 3 S.01.040.02	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ... di mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in polietilene, costo di utilizzo del materiale per un mese. a stima		150,00			150,00		
	SOMMANO ml/30gg					150,00	2,770	415,50
4 / 4 S.02.001.02	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m a stima					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	8,610	172,20
5 / 5 S.02.002.02	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m a stima					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	8,740	174,80
6 / 6 S.02.004.01	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m a stima					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,970	49,70
7 / 7 S.03.017.05	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 4 Kg classe 8 A 55 BC a stima					10,00		
	SOMMANO cad/30g					10,00	4,950	49,50
	A R I P O R T A R E							15'932,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'932,20
8 / 8 S.04.005.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese Da cm 120 x 120 a stima					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,380	136,76
9 / 9 S.04.006.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... disposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120 a stima					2,00		
	SOMMANO cad/30g					2,00	25,470	50,94
10 / 10 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... mo semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm a stima					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	469,330	938,66
11 / 11 S.03.006.03	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50		800,00			1'200,00		
	SOMMANO mq					1'200,00	3,320	3'984,00
12 / 12 S.03.006.04	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Nolo per altezza pari a m 1,50		800,00			1'200,00		
	SOMMANO mq/30g					1'200,00	0,200	240,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							21'282,56
	T O T A L E euro							21'282,56
	Matera, _____							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							